

マルチチャンネルアナライザー


(波高分析 USBタイプ)

品番: HE2950-US




- USBで Windows PC (パソコン) と直接接続
- 入力アンプ、シェーパアンプを内蔵しているためシンチレータやチャージアンプ付きホトマルダイオードなどの信号を直接入力が可能
(CsI デテクターや NaI + ホトマルなどの信号)
- ADCは 50MHz・1024ch・ウィルキンソン型
- MCA用 ソフトウェア付き
- 最大サンプリングレート 40kcps
- 低価格・研究実験用 MCAとして最適

CsI 検出器による γ 線分析画面

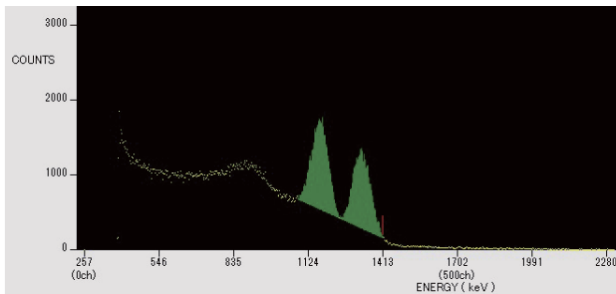

60 Co

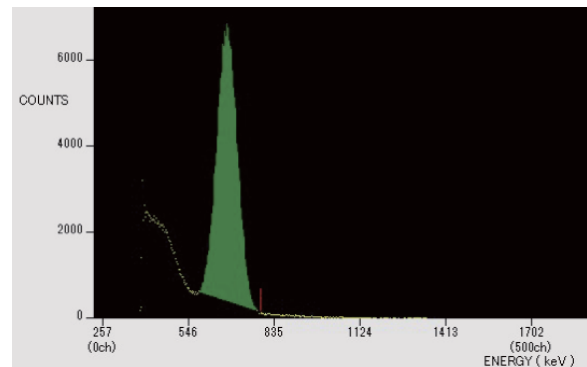

137 Cs

クレーンコントローラ用 インタフェース USBタイプ

CCP-USB



- USBケーブルでPC (パソコン) へ接続
- ドライバの差し替えにより、従来のCCP-PCI、CCP-PCC用のソフトウェアも継続して使用が可能
- VME規格のコントローラへも対応

NIM 電源 4スロットタイプ (NBX4) ・ 2スロットタイプ (NBX2)



- NIMモジュールを1～4スロットまで使用可能
- 2幅以上のモジュールにも対応
- 幅254mm × 奥行301.6mm × 高さ221mm (NBX4)

NIM・CAMAC・VME モジュールや各種計測器も製作しております



株式会社 豊伸電子

<http://www.hoshin-el.co.jp>

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12
TEL 044(861)0202(代) FAX 044(861)0121
E-mail: info@hoshin-el.co.jp