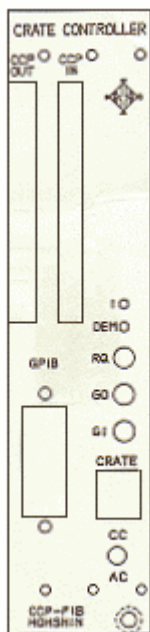


HOSHIN

ELECTRONICS CO.,LTD.

CAMAC**GP-IB クレートコントローラ (C014)**

CAMACクレーンをGP-IBでコントロールできます
パソコンやミニコンからのCAMACコントロールが可能

■ **特長**

- CAMACクレーンをGP-IBでコントロール
- 1行でCAMACスタート
- ブロック転送も可能

■ **仕様**

GP-IB: アドレス変更可能
出力: NIMレベルモード、NIMパルスモード
(100ns~1μs)
形状: CAMAC標準モジュール
電源: +6V 2.5A

■ **ハードウェア**

1. 内部CPUにZ80A(相当品)
2. 最大転送レート10kbyte/sec
3. LAMの信号でサービスリクエストを出力

■ **ソフトウェア**(バイナリ転送、アスキー転送のどちらかが可能)

1. レジスタへの直接出力/入力
2. I、C、Zのセット/リセット
3. デマンドのイネーブル/ディセーブル
4. CAMACサイクルの直接スタート
5. ブロック転送

C014	CCP-BUS OUT付	CAMAC3幅モジュール
C014-1	CCP-BUS OUT無し	CAMAC2幅モジュール

▲ [豊伸電子ホームへ](#)**株式会社 豊伸電子**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL.044-861-0202 FAX.044-861-0121

E-Mail:info@hoshin-el.co.jp