


マルチチャンネルアナライザー


(波高分析インターフェース)

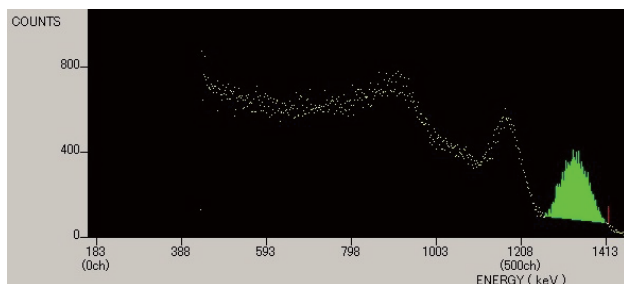

- USBで Windowsパソコンと直接接続
- 入力アンプ、シェーパーアンプ内臓シンチレータ、チャージアンプ付ホトマルダイオードなどの信号を直接入力
(CsI デテクターや NaI+ホトマルなどの信号)
- ADCは 50MHz・1024ch・ウィルキンソン型
- MCA用 ソフトウェア付
- 最大サンプリングレート 40kcps
- 低価格・研究実験用MCAとして最適

CsI 検出器による γ 線分析画面

60 Co

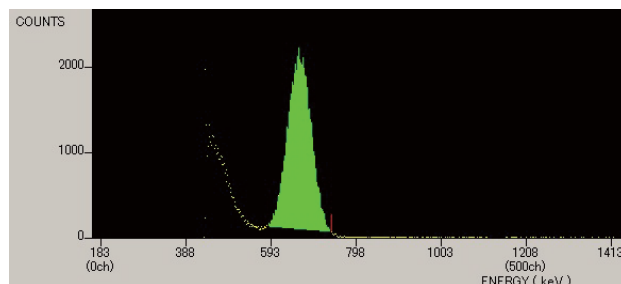

137 Cs

CsI 放射線検出器

CSI-D2



- γ 検出に最適
- CsI (10×10×10mm³) をピンホトセンサーで電気信号に変換
- プリアンプ内臓
- γ 線～100keV以上を検出
- 電源: +12V、-12V、+24V
- 当社の波高分析インターフェースへダイレクトに接続可能

NIM・CAMAC・VME モジュールや各種計測器も製作しております



株式会社 豊伸電子

<http://www.hoshin-el.co.jp>

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL 044(861)0202(代) FAX 044(861)0121

E-mail: info@hoshin-el.co.jp