



●RF、ミリ波、THzとGNSSセンサー製品
株式会社 アムテックス

Since JAN 1987

Monthly Review配信希望の方は info@amtechs.co.jpまで御連絡下さい

Call! 03-5450-5311

① 70MHz~26GHz アイソレータ&サーキュレータ



Established since 1994.
元 AEROTEK, MTC での
キー・エンジニア

- マイクロ波フェライト・アイソレータ&サーキュレータ製品
同軸タイプ、ドロップ・イン・タイプ
- 高信頼、高寿命、ゼロ不良率、短納期、低価格



② ショットキー・ダイオード・ディテクタ



ワイドバンド・アンブ
リミッタ、スイッチ
カスタム承ります

- 高感度ゼロ・バイアス・ディテクタ ~26/50 GHz
- バイアス・タイプ・ディテクタ ~18/40 GHz
- トンネル・ダイオード・ディテクタ ~40 GHz
- コム(ハーモニック)・ジェネレータ ~50/75 GHz
特徴: 高感度、ハイ・ダイナミック特性、フラット・レスポンス
殆どの製品は在庫品なので即出荷が可能



③ マルチオクターブ周波数 高周波ミキサ



- マルチ・オクターブ帯域カバーのミキサ
- 低スプリアス特性、フラット変換損失
ポート間のアイソレーション特性良好
パッケージ同軸タイプ、SMT 表面実装タイプ、ペア・ダイ、
MMIC タイプ 各種スタイルの形状で供給可能
RF/LO: ~40/60 GHz IF: DC ~6/24 GHz



④ BeO ハイ・パワー 90°カプラー




- 新製品 モデル IPP-7148 90° SMT 表面実装タイプ
周波数カバー範囲: 690 ~ 6,000 MHz 130 W CW
寸法: 12.7(W) × 25.4(L) × 4.3(H)mm
挿入損失: ≤0.8dB VSWR: ≥1.35:1 ISOL: 16.5dB
各種 移動体通信基地局&セル・アプリケーション
*同軸タイプ製品
~400 W N/SMA
*その他の製品
ハイ・パワー・チップ
DC ~6GHz
5 ~800 W
抵抗、終端器、ATT.



⑤ デスクトップ・ミリング・ツール



- プロ・クラスの信頼性、精度のデスクトップ・ミリング
324×305×327 mm 重量: 7.63kg

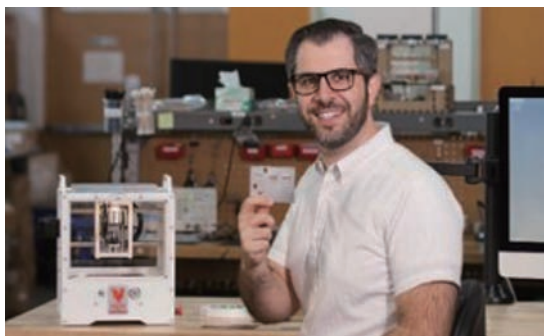

⑥ デスクトップ・ミリング・ツール



- 高信頼&高精度、繰り返し精度
精度: ≤0.076mm 分解能: 3.2micron 繰返精度: ±0.025mm
動作環境: WIN 7(64bit) MAC OS 10.9~ OpenGL ES 2.0
ファイル入力サポート: Eagle.brd, Gerber, G-Code(nc, .tap), .SVG
インターフェイス: USB 2.0 フル・サポート・ライブラリー用意
ミリング加工素材を問わず、オート・ミリング作業が行なえます。

