


N O 3 7

N I M ケーブルディレイ

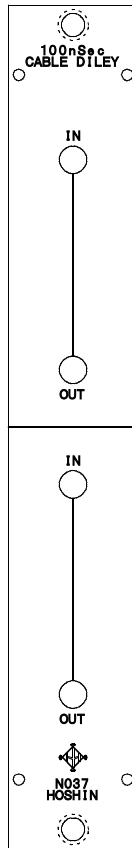

- 遅延時間は 標準仕様で
約100nSec
- 入出力は 標準仕様で 各2ch
- 用途に合わせて仕様の変更可能
(ご相談ください)

このモジュールは、ケーブルを使用して入力した信号を遅延させて出力します。
また、遅延時間やチャンネル数などは、カスタムが可能ですので、ご注文の際にご相談ください。



< 仕 様 >

チャンネル数 : 2ch
遅延時間 : 約 100nSec
インピーダンス : 50Ω
入力コネクタ : LEMO コネクタ (00シリーズ)
出力コネクタ : LEMO コネクタ (00シリーズ)
形 状 : NIM 標準 1幅 モジュール
ケーブル : 同軸ケーブル

※ 上記は標準の仕様です。

お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください

株式会社 豊伸電子

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL 044-861-0202 (代) FAX 044-861-0121

E-mail : info@hoshin-el.co.jp